



РУЛОНЫ

Энергофлекс™ Супер АЛ



Полированная алюминиевая фольга отражает не менее 90% теплового излучения


Высокое термическое сопротивление ограждающей конструкции при небольшой толщине теплоизоляционного слоя



Многослойная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена Энергофлекс™ Супер с отражающим слоем из алюминиевой фольги может использоваться как для изоляции инженерных сетей, так и в качестве отражающей изоляции ограждающих конструкций сооружений, где она обеспечивает эффективную защиту от потерь лучистой тепловой энергии. Благодаря использованию полированной алюминиевой фольги коэффициент отражения поверхности составляет не менее 90%. Также материал является прекрасным паровым барьером.

Ассортимент

толщина, мм	длина x ширина, м
рулоны с покрытием алюминиевой фольгой	
3	30 x 1,2
5	30 x 1,2
10	20 x 1,2
15	10 x 1,2
20	10 x 1,2

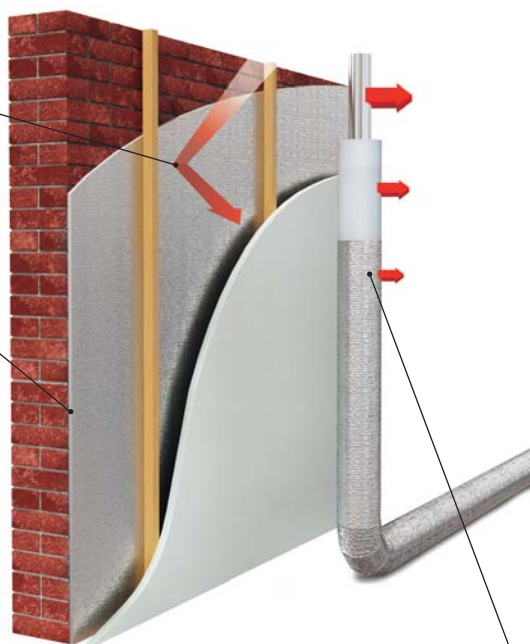

Фольгированная поверхность материала уменьшает потери тепла



При проектировании тепловой защиты ограждающих конструкций необходимо предусматривать установку отражающей изоляции на внутреннюю поверхность конструкции, фольгой внутрь, обеспечивая необходимый воздушный зазор между фольгой и отделкой.



Использование алюминиевой фольги исключает образование статического электричества и оседание пыли на поверхности теплоизоляционного материала.

АКСЕССУАРЫ



Клей
Энергофлекс™



Очиститель
Энергофлекс™



Лента алюминиевая
самоклеющаяся Энергофлекс™