



ТРУБКИ

Энергофлекс™ Супер



Снижение структурного шума

Эффективное энергосбережение


Закрытая ячеистая структура обеспечивает низкое паро- и влагопоглощение



Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Энергофлекс™ Супер идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.

Ассортимент

толщина	внутренний диаметр
трубки длиной 2 метра	
6 мм	15–35 мм
9 мм	15–160 мм
13 мм	15–160 мм
20 мм	22–160 мм
трубки длиной 1 метр	
9 мм	15–42 мм

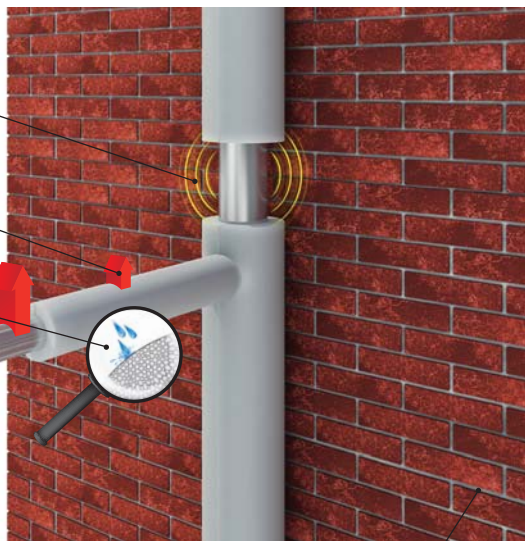

Устойчивость к щелочным средам – бетону, цементу, извести, гипсу



– При применении изделий Энергофлекс™ внутри зданий и сооружений нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
– Группа горючести Г1



Для розничных магазинов выпускаются трубки Энергофлекс™ Супер длиной 1 метр. Трубки упаковываются в специальную коробку-трансформер, которая в «раскрытом» состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.



Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.


АКСЕССУАРЫ




Клей
Энергофлекс™




Очиститель
Энергофлекс™



Лента армированная
самокляющаяся
Энергофлекс™



Лента
самокляющаяся
Энергофлекс™
Супер СК



Зажимы
Энергофлекс™



Стусло
Энергофлекс™