

URSA GEO M-25 Технический мат (34 RN)


URSA GEO M-25Ф Технический мат (34 R-Alu)

Материал выпускается в виде мягких и эластичных матов из стекловолокна, упакованных в рулоны. Маты могут быть оклеены с одной стороны слоем пароизоляции — алюминиевой фольгой (M-25Ф). Продукт представляет собой наиболее эффективное решение для изоляции трубопроводов горячей

воды и технологического оборудования с температурой до 270 °С. Материал, оклеенный фольгой, специально предназначен для теплоизоляции трубопроводов и оборудования с температурой поверхности ниже температуры окружающего воздуха.

Теплопроводность, λ_{10} : 0,034 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_{25} : 0,037 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_D : 0,039 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_B : 0,042 Вт/мК
 Горючесть
 URSA GEO M-25: НГ (негорючий)
 URSA GEO M-25Ф: Г1 (слабогорючий)
 Класс пожарной опасности
 URSA GEO M-25: КМ0
 URSA GEO M-25Ф: КМ2

Водопоглощение, не более: 1 кг/м²
 Коэффициент паропроницаемости
 URSA GEO M-25: 0,61 мг/мчПа
 URSA GEO M-25Ф: 0 мг/мчПа
 Температура применения: от -60 до +270°C*

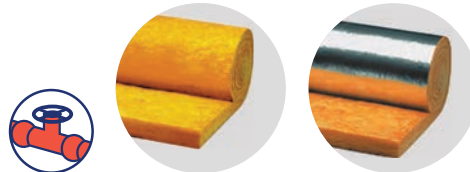

M-25

M-25Ф

URSA GEO M-25 Технический мат (34 RN)

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Площадь в упаковке, м ²	Объем в упаковке, м ³	Количество упаковок на паллете, шт.	Объем на паллете, м ³	Сопротивление теплопередаче, R, м ² ·°C/Вт
50	1 200	9 000	1	10,80	0,540	24	12,960	1,47
60	1 200	8 000	1	9,60	0,576	24	13,824	1,76
80	1 200	6 000	1	7,20	0,576	24	13,824	2,35
100	1 200	4 500	1	5,40	0,540	24	12,960	2,94

URSA GEO M-25Ф Технический мат (34 R-Alu)

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Площадь в упаковке, м ²	Объем в упаковке, м ³	Количество упаковок на паллете, шт.	Объем на паллете, м ³	Сопротивление теплопередаче, R, м ² ·°C/Вт
50	1 200	9 000	1	10,80	0,540	24	12,960	1,47
80	1 200	6 000	1	7,20	0,576	24	13,824	2,35
100	1 200	4 500	1	5,40	0,540	24	12,960	2,94

Продукт выпускается под заказ

* Температура на поверхности, оклеенной фольгой, не должна превышать 100°C

URSA GEO П-15 (37 PN)

Материал представляет собой мягкие и эластичные плиты из стекловолокна, упакованные в пачки. Это легкий и упругий материал, предназначенный для применения в конструкциях перегородок и каркасных стен при шаге

несущих элементов 600 мм, а также в конструкциях скатных крыш. Форма и геометрические размеры позволяют производить монтаж плит силами одного человека.

Теплопроводность, λ_{10} : 0,037 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_{25} : 0,040 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_D : 0,041 Вт/мК
 Теплопроводность, λ_B : 0,044 Вт/мК
 Горючесть: НГ (негорючий)
 Класс пожарной опасности: КМ0
 Водопоглощение, не более: 1 кг/м²
 Коэффициент паропроницаемости: 0,62 мг/мчПа
 Температура применения: от -60 до +260°C



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Площадь в упаковке, м ²	Объем в упаковке, м ³	Количество упаковок на паллете, шт.	Объем на паллете, м ³	Сопротивление теплопередаче, R, м ² ·°C/Вт
50	610	1 250	20	15,25	0,7625	24	18,30	1,35
100	610	1 250	10	7,63	0,7625	24	18,30	2,7