

Трубки Energoflex® Black Star 2 м

Описание



Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены Energoflex® Black Star специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагонепроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки Energoflex® Black Star надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.



Специально подобранные размеры и гладкая внутренняя поверхность теплоизоляционных трубок позволяет легко одевать их на медные трубы без применения талька.



Технические характеристики



Технические характеристики					
Характеристика		Значение			Методика
Максимальная рабочая температура, °С		+95			ГОСТ EN 14707-2011
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)		при 10°С	при 20°С	при 30°С	ГОСТ 31911-2011
		0,039	0,040	0,042	
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ		3000			ГОСТ 32303-2011
Группа горючести		Г1			ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244
Водопоглощение, кг/м²		0,07			ГОСТ 32301-2011
Коррозионная безопасность		Стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести			
Экологическая безопасность		Не содержит хлорфторуглеводородов			

Ассортимент


Изоляция устанавливается на медную трубу

Дюймы	Внешний Ø, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Ассортимент

Внутренний Ø изоляции, мм	Толщина изоляции 6 мм	Артикул
	Обозначение типоразмера	
6	6/6-2	EFXT006062BS
8	8/6-2	EFXT008062BS
10	10/6-2	EFXT010062BS
12	12/6-2	EFXT012062BS
15	15/6-2	EFXT015062BS
18	18/6-2	EFXT018062BS
22	22/6-2	EFXT022062BS
25	25/6-2	EFXT025062BS
28	28/6-2	EFXT028062BS

Упаковка

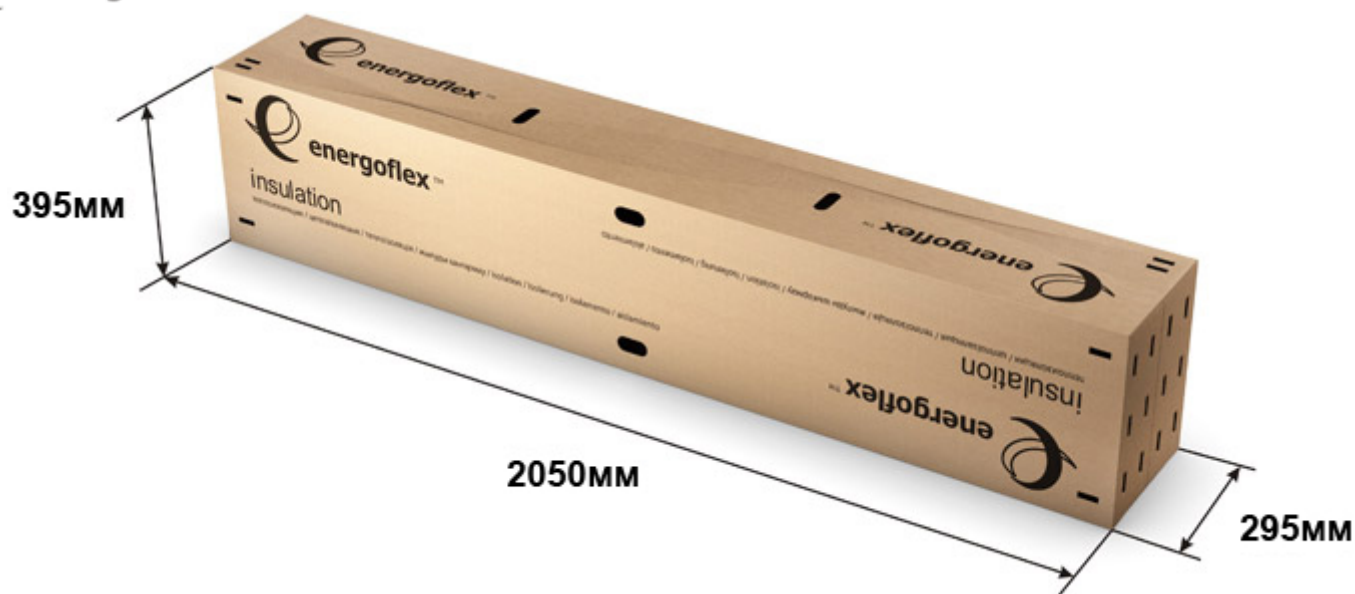

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм.

Толщина изоляции, 6 мм				Толщина изоляции, 9 мм			
типоразмер	количество в упаковке, м	вес брутто, кг	объем упаковки, м³	типоразмер	количество в упаковке, м	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
6/6-2	480	5,08	0,240	6/9-2	260	5,08	0,240
8/6-2	380	4,77	0,240	8/9-2	220	4,91	0,240
10/6-2	320	4,62	0,240	10/9-2	212	5,14	0,240
12/6-2	280	4,56	0,240	12/9-2	180	4,91	0,240
15/6-2	200	4,04	0,240	15/9-2	160	4,94	0,240
18/6-2	180	4,09	0,240	18/9-2	120	4,40	0,240
22/6-2	152	4,04	0,240	22/9-2	100	4,26	0,240
25/6-2	120	3,72	0,240	25/9-2	88	4,16	0,240
28/6-2	120	3,92	0,240	28/9-2	88	4,39	0,240

Контактный клей Energoflex® Extra



Контактный Клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции.		Артикул
Объем	Примерный расход 1 л клея:	
Трубки толщиной 6 мм	240-300 погонных м	
Трубки толщиной 9 мм	160-200 погонных м	
Трубки толщиной 13 мм	110-140 погонных м	
Трубки толщиной 20 мм	70-90 погонных м	
Рулоны и плиты	~5 м²	
Упаковка:	Металлическая банка объемом 0,5 л	EFXADH0/5EXT
	Металлическая банка объемом 0,8 л	EFXADH0/8EXT
	Металлическая банка объемом 2,6 л	EFXADH2/6EXT
Температура хранения:	От + 10 до + 40°C	
Температура применения:	От + 10 до + 40°C	

Очиститель Energoflex®



Очиститель Energoflex® предназначен для очистки и обезжиривания изолируемых поверхностей и инструмента от следов клея Energoflex® Extra и Energocell® HT, а также для их разбавления до требуемой вязкости.		Артикул
Применение	Примерный расход	EFXCLEAN1
Изоляция трубопроводов	0,02 л на 10 м трубопровода	
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов	0,057 л на 10 м² изолируемой поверхности	
Изоляция фитингов и арматуры	0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры	
Упаковка:	Металлические банки объёмом 1 л	
Температура хранения:	Не выше 40°C	

Нож монтажный



Монтажный нож со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника.		Артикул
Длина клинка:	270 мм	EFXKNIFE

Лента армированная Energoflex®



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® серого цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.		Артикул
Примерный расход:	1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м ² изолируемой поверхности	
Ширина:	48 мм	
Длина:	10 м	EFXL04810ARSKGR
	25 м	EFXL04825ARSKGR
	50 м	EFXL04850ARSKGR
Температура применения:	Не ниже 10°C	



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® чёрного цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Black Star. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.		Артикул
Примерный расход:	1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м ² изолируемой поверхности	
Ширина:	48 мм	
Длина:	25 м	EFXL04825ARSKBK
	50 м	EFXL04850ARSKBK
Температура применения:	Не ниже 10°C	



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® синего и красного цветов применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super Protect. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.		Артикул
Примерный расход:	1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м ² изолируемой поверхности	
Ширина:	48 мм	
Длина, цвет:	25 м, синяя	EFXL04825ARSKBL
	25 м, красная	EFXL04825ARSKRD
Температура применения:	Не ниже 10°C	